




# 大樓自動化 中央監控系統


BUILDING AUTOMATION

型號PRO-3000BA



# 大樓自動化 中央監控系統

## BUILDING AUTOMATION

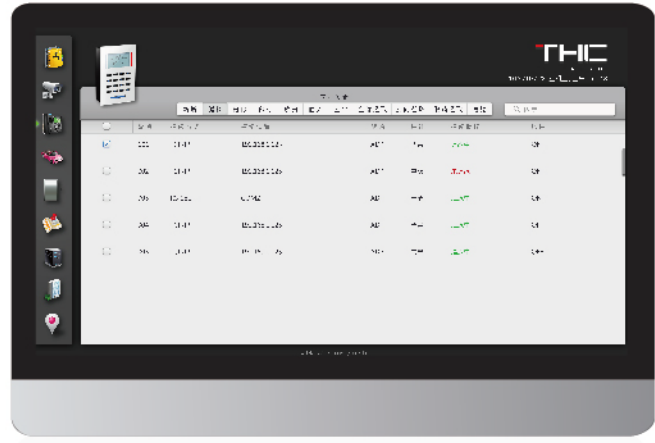

**大樓自動化 中央監控系統**可以整合電力系統、動力系統、給排水系統、消防系統、安全系統與照明系統。讓管理人員可以直接在中控室監控整棟大樓的設備，當發生警報時可以第一時間由圖面上得知警報並立即處理故障設備；在照明系統部分也可以直接由圖控系統來管理控制，滿足所有人對現代化大樓管理的需求，創造安全、健康舒適宜人和能提升效率的優良環境。

## 設備功能

大樓自動化系統之設備功能，能監控各樓層設備狀態之運轉、停止、警報等。

**壹、動力系統**  
具有導流風機、進風機、排風機、排煙機  
發電機進風機、發電機排風機之監控


**貳、電力系統**  
具有發電機、發電機過載、發電機電瓶電壓、發電機油箱油位之監控

**參、給排水系統**  
具有揚水泵、集水泵、雨水泵電動閘道閘過濾泵、清水泵泳池、循環泵之監控

**肆、消防系統**  
具有消防泵、泡沫泵、撒水泵、消防蓄水池、消防水箱之監控

**伍、安全系統**  
具有各戶防盜設定、各戶盜警警報、各戶求救警報、各戶瓦斯警報等之監控

**陸、照明系統**  
具有屋頂景觀照明、公共照明車道照明群控迴路、景觀照明之監控



型號 PRO-3000BA




## 系統功能

大樓內各項設施之使用，有動態畫面顯示、自動警報功能、警報狀態變化紀錄等。

## NET 8IO 網路型8I/O控制器 功能特性

- 系統保護** 內置WATCH-DOG當機自我偵測及重置功能
- 設備燈號** 設備電源兼模組通訊狀態LED燈號顯示
- 凸波保護** 具TVS保護
- 輸出特性** 8迴路最大1000ma電晶體輸出（可擴充）
- 輸入特性** 8迴路反向電壓隔離保護
- 記憶容量** 64Kbit（可擴充）
- 時間排程** 每日8段，共計7天56段循環，每迴路獨立計時
- 自動模式** 離線狀態下，NET8IO會依據內部記憶體之程式編程指令，自動執行狀態偵測與運動控制

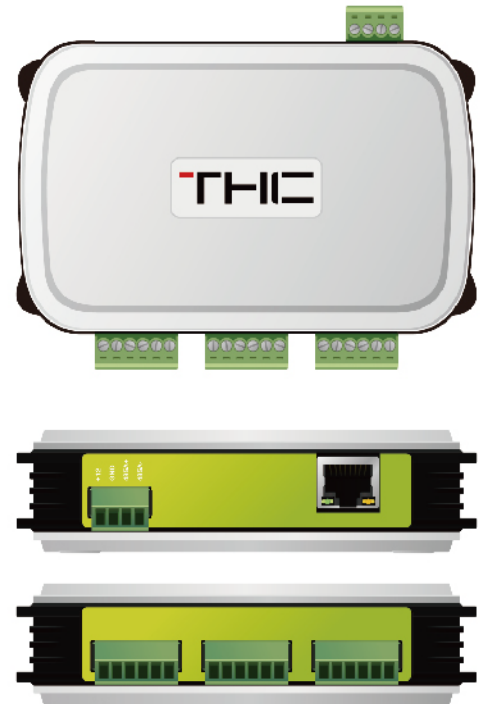

隨時監控各樓層設備狀態



可匯入各樓層平面圖



異常警告，可盡速前往處理



各樓層設施運轉之正常、異常、警報





**展示中心 | 總公司** 台中市西屯區黎明路二段809號

**TEL** +886-4-2255-6779 ; +886-4-3707-0598

**FAX** +886-4-2255-6739

**E-MAIL** [service@thcsys.com.tw](mailto:service@thcsys.com.tw)

[HTTP://WWW.THCSYS.COM.TW](http://WWW.THCSYS.COM.TW)

Copyright © THC D.V.R Security Systems Inc.