



SG-快速人員通關機

產品特色

1. 報警功能：當非法推動擺臂時，報警自動觸發，擺臂將被鎖定。快速通關閘門可以在有問題時自行檢查，有利於維護和使用。
2. 快速通關閘門可通過按主控板按鈕設定工作狀態。
3. 防夾功能：快速通關閘門具有機械 / 紅外感應防夾功能；當復位時遇到阻礙，電機可在指定時間內自動關閉工作，閘門默認延時再復位，直到復位成功。
4. 管理員可通過管理電腦直接控制快速通關閘門。
5. 在接收打開信號之前，快速通關閘門將自動鎖定。
6. 當有人非法進入、尾隨或逆向闖入時，快速通關閘門將自動關閉。
7. 快速通關閘門是雙向的，可從一對快速通關閘門進出。
8. 自動復位功能：刷卡後，在特定時間內(系統預設值為10s)未通過快速通關閘門，系統會自動取消您通過閘門的權限，滿足管控之需求。
9. 可調整設定復位時間，復位時間為1~60s。
10. 紅外線復位功能。(8對紅外線)
11. 紅外線應鉗功能。(8對紅外線)
12. 快速通關閘門可以與門禁控制系統 / 消費系統 / 生物識別系統 / ESD防靜電門禁系統 / BA中央監控系統整合使用。
13. 防撞功能：當擺臂關閉時，遇到碰撞情況，擺臂將打開以保護內部機器的傳動。
14. 閃光燈提示功能：方便人員查找快速通關閘門問題。

產品類型

有刷電機/伺服電機

產品應用範圍

快速通關閘門廣泛應用於機場、車站、港口、地鐵、辦公室、政府機關、社區、科學園區、博物館、廠房、金融機構及企業大樓等。

SG-快速人員通關機

外型尺寸：L 1400×W 300×H 1000 (mm)

硬體規格

產品品名	SG
產品尺寸	1400×300×1000mm
機箱材質	SS304
通關速度	35 人/分鐘
工作溫度	-35°C-55°C
產品重量	65KG/PCS
通道寬度	550-600mm
工作電源	110-220V 50/60Hz
電機電源	DC24V
工作環境	室內
工作濕度	≤95% 無凝固
斷電情況	自動開閘
工作方式	電機驅動
LED 指示燈	箭頭方向指示
工作壽命	5 百萬次

鴻慶科技安全系統開發


ADD 台中市西屯區黎明路二段809號

TEL +886-4-2255-6779 FAX +886-4-2255-6739

E-MAIL service@thcsys.com.tw

HTTP://WWW.THCSYS.COM.TW

Copyright © THC D.V.R Security Systems Inc.

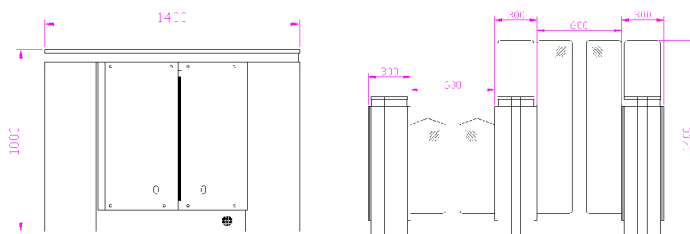

產品介紹

採用304不銹鋼製成，快速通關閘門，外形美觀大方，防銹，經久耐用，耐外力損壞。通道寬度可以定制，為人們提供井然有序的進出通道。有效防止非法進出。緊急情況下可設定閘門自動開啟。該產品廣泛應用於機場、車站、港口、地鐵、辦公室、政府機關、社區、科學園區、博物館、廠房、金融機構及企業大樓等。

快速通關閘門整合各種識別技術，如RFID閱讀器、i-key Receive 訊號接收器、QR Code、指紋讀取器、人臉識別。

SG-快速人員通關機分為3種：

1.有刷電機；2.無刷電機；3.伺服電機，我們推薦伺服電機是質量最好的第一選擇。